


SPLIT LED FLAT

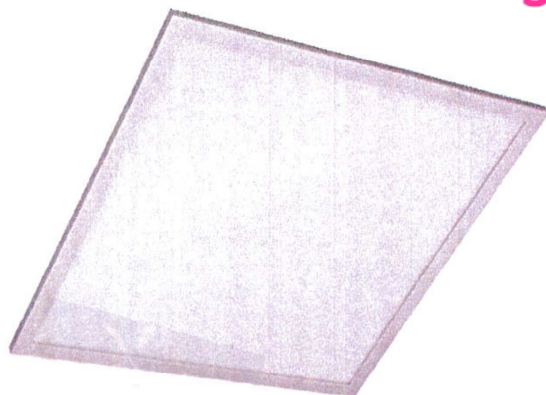

DESCRIPTIF :

Dalle LED pour installations dans bureaux, salles de conférence, magasins...

Diodes EVERLIGHT ; L80B50 >48,000h
Driver EAGLERISE ; 35,000h Tc.60°C

Conforme aux normes :

CEI 60598-1
CEI 60598-2-2
CEI 62471 - RG0 / Sécurité Photobiologique.

REFERENCE: 10A16B116W01


DESCRIPTIF :

- Dalle LED pour installations dans bureaux, salles de conférence, magasins...
- Diodes EVERLIGHT ; L80B50 >48,000h
- Driver EAGLERISE ; 35,000h Tc.60°C
- **Conforme aux normes :**
- CEI 60598-1
- CEI 60598-2-2
- CEI 62471 - RG0 / Sécurité Photobiologique.



SPECIFICATIONS :

- Corps en aluminium laqué blanc
- Diffuseur en méthacrylate haut rendement
- Installation directe dans faux plafond
- Livré avec filins de sécurité 1,5m
- Durée de vie garantie : 20,000h
- Garantie 2 ans*

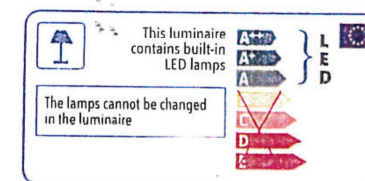

Puissance consommée (W)	CCT (K)	Uniformité Colorimétrique (K)	IRC (Ra)	Angle de faisceau (°)	Lumen Utiles (Lm)	Cycles de Commutation	Intensité Driver (A)	Cos. λ	Ta (°C)	Couleur	Dimensions (mm)
37	4000	+/- 250	>80	120	3000	>10,000	0.700	0.9	-5/+25	RAL9016	596x596x10